

# ViewSonic® VIEWBOARD IFP9850-4


## Wichtigste Eigenschaften

- Natürliches Schreiben mit dem Stift auf Papier dank Ultra Fine Touch-Technologie
- Nahtlose Plug-and-present-Konnektivität über USB-C
- Native Whiteboarding-Software für nahtlose Anmerkungen und Zusammenarbeit
- Kabellose Freigabe von Inhalten und 4-fach geteilter Bildschirm für mehrere Teilnehmer
- myViewBoard Manager für eine vereinfachte und zentralisierte Bildschirmverwaltung



## Produktübersicht

Das ViewBoard® 50-4 ist ein elegantes interaktives 98-Zoll-4K-Display, das speziell für nahtlose Präsentationen in Unternehmen und Bildungseinrichtungen entwickelt wurde. Schließen Sie Ihren Laptop oder Ihr Tablet einfach über ein einziges USB-C-Kabel an, um sofort und mühelos Präsentationsfunktionen zu nutzen. Mit der integrierten myViewBoard® Digital Whiteboarding Software können Sie in Echtzeit Anmerkungen machen und zusammenarbeiten. Die Ultra Fine Touch Technologie und zwei Stifte mit feiner Spitze sorgen für ein natürliches, flüssiges Schreibgefühl. Und damit mehrere Personen an einer Präsentation teilnehmen können, bietet ViewBoard® Cast die Möglichkeit der kabellosen Freigabe von Inhalten mit einer einzigen Anmeldung und einem bis zu vierfach geteilten Bildschirm. Das ViewBoard® 50-4 mit seinem eleganten, schlanken Gehäuse wertet nicht nur jeden Raum auf, sondern ermöglicht IT-Teams mit myViewBoard® Manager, einem webbasierten Fernverwaltungssystem, eine vereinfachte und zentralisierte Bildschirmverwaltung von überall und jederzeit.

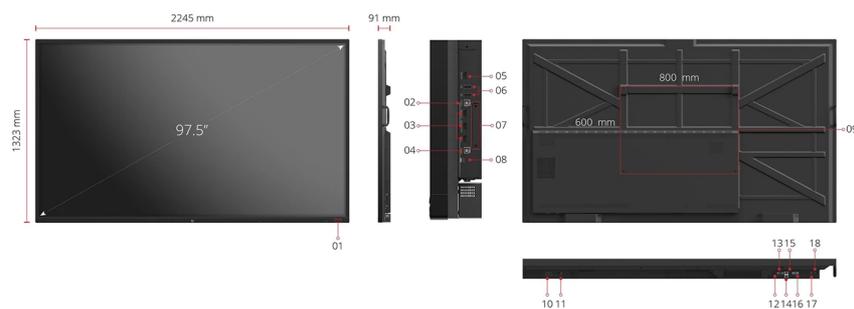

- |                      |                                |              |
|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. USB 2.0           | 8. USB Type-C                  | 15. Audio In |
| 2. Touch             | 9. VESA® Wall Mount(800x600mm) | 16. VGA      |
| 3. HDMI In           | 10. Power In                   | 17. USB 2.0  |
| 4. Touch             | 11. Power Switch               | 18. SPDIF    |
| 5. HDMI Out          | 12. Audio out                  |              |
| 6. USB 3.0           | 13. RS-232                     |              |
| 7. Wi-Fi Module Slot | 14. LAN                        |              |

Besuchen Sie uns  [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**DISPLAY**

Bilddiagonale:	98"
Panel:	TFT-LCD-Modul mit DLED-Hintergrundbeleuchtung
Anzeigefläche:	2171.85(H) x 1232.35(V) (97.52"diagonal)
Seitenverhältnis:	16:9
Native Auflösung:	UHD 3840x2160(Pixels)
Farben:	1.07B colours (10bit)
Helligkeit:	350 nits (typ.)
Kontrastverhältnis:	DCR: 3000:1
Reaktionszeit:	8ms(TYP.)
Betrachtungswinkel (H/V):	H = 178, V = 178typ.
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung:	30,000 Hours (Min)
Oberflächenbehandlung:	Anti-glare
RAM:	4GB DDR4
Speicher:	32GB
Auflösung:	32768 x 32768
Touchpunkte:	20 points touch, 10 points writing
RGB / VGA:	x1
Audio:	x1
RS232:	x1
OPS:	x1 PC Slot
Wifi:	x1 WiFi Slot
HDMI:	HDMI out 2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
Audio:	3.5mm*1
SPDIF:	x1
Typ B:	x2, für Touch
Typ C:	x1
HDMI:	4K 60Hz/30Hz/1080p
Pro:	myViewBoard für Windows (Eingebettet in Windows Slot-in PC)
Drahtlose Präsentation:	Viewboard Cast
Einfaches LAN-Sharing zwischen IFP und Einschubgerät:	Ja
Lichtsensor:	Ja
Leistung:	On mode: 192.5W, Off mode< 0.5W
Montage (VESA® ):	800*600
Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90% RH non-condensing
Kartonage:	95.9 x 58.8 x 13.6 in / 2435 x 1483 x 346 mm
Versandgewicht:	293.7lb / 133.2kg

**PLATFORM**

Prozessor:	ARM Cortex A73*4
------------	------------------

**TOUCH**

Typ:	Ultrafeine Berührungstechnologie
------	----------------------------------

**INPUT**

HDMI:	HDMI 2.0 x3 (3840x2160 @60Hz)
-------	-------------------------------

**LAN**

RJ45:	x2
-------	----

**USB**

Typ A:	USB2.0 x1
	USB3.0 x4

**LAUTSPRECHER**

#N/A:	16Wx2
-------	-------

**KAMERAUFNAHME OBEN MITTIG**

#N/A:	Ja
-------	----

**KOMPATIBILITÄT**

RGB PC/HDMI PC:	1920x1080
-----------------	-----------

**BETRIEBSSYSTEM**

#N/A:	Android 9
-------	-----------

**SOFTWARE**

Basic:	myViewBoard für android
--------	-------------------------

**BESONDERE MERKMALE**

All-in-one-USB-Anschluss:	Front "SmartPort USB" to all channels.
---------------------------	--

**ENERGIEBEDARF**

Spannungsversorgung:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
----------------------	-------------------------------

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

Temperatur (°C):	0°C to 40°C
------------------	-------------

**ABMESSUNGEN (BXHXT)**

Gerät:	88.4 x 52.1 x 3.6 in / 2245 x 1323 x 91 mm
--------	--

**GEWICHT**

Gerät:	228.4lb / 103.6kg
--------	-------------------

**ZERTIFIZIERUNGEN**

#N/A:	FCC, cTUVus, EPEAT, ES8, LBL, CE, CB, RCM
-------	---

**LIEFERUMFANG**

#N/A:	1. Netzkabel
	2. Fernbedienung mit AAA-Batterie
	3. USB-Kabel für Touch
	4. Touch-Stift x 2
	5. Schnellstart-Anleitung
	6. RS232 adapter
	7. Klemme x 5
	8. Kameraplatte
	9. Schraube x 8
	10. HDMI Kabel
	11. USB Type-C Kabel

**KOMPATIBLER SLOT-IN-PC**

#N/A:	VPC12-WPO series/ VPC25-O-B series/ VPC27-O-B series
-------	--